


MV-STAT3B INSTALLATION INSTRUCTIONS

Country of origin: China | Contact number: 866-395-0370 | Warranty: 5 years

Important Notes

- Supports a maximum load of 200 lbs. (91kg)
- Ideal for flat panel displays from 32” - 55”
- VESA MAX hole pattern: 500mm x 810mm
- 3 position vertical adjustment; Slide lateral adjustment
- The manufacturer does not accept responsibility for incorrect installation

Component Checklist

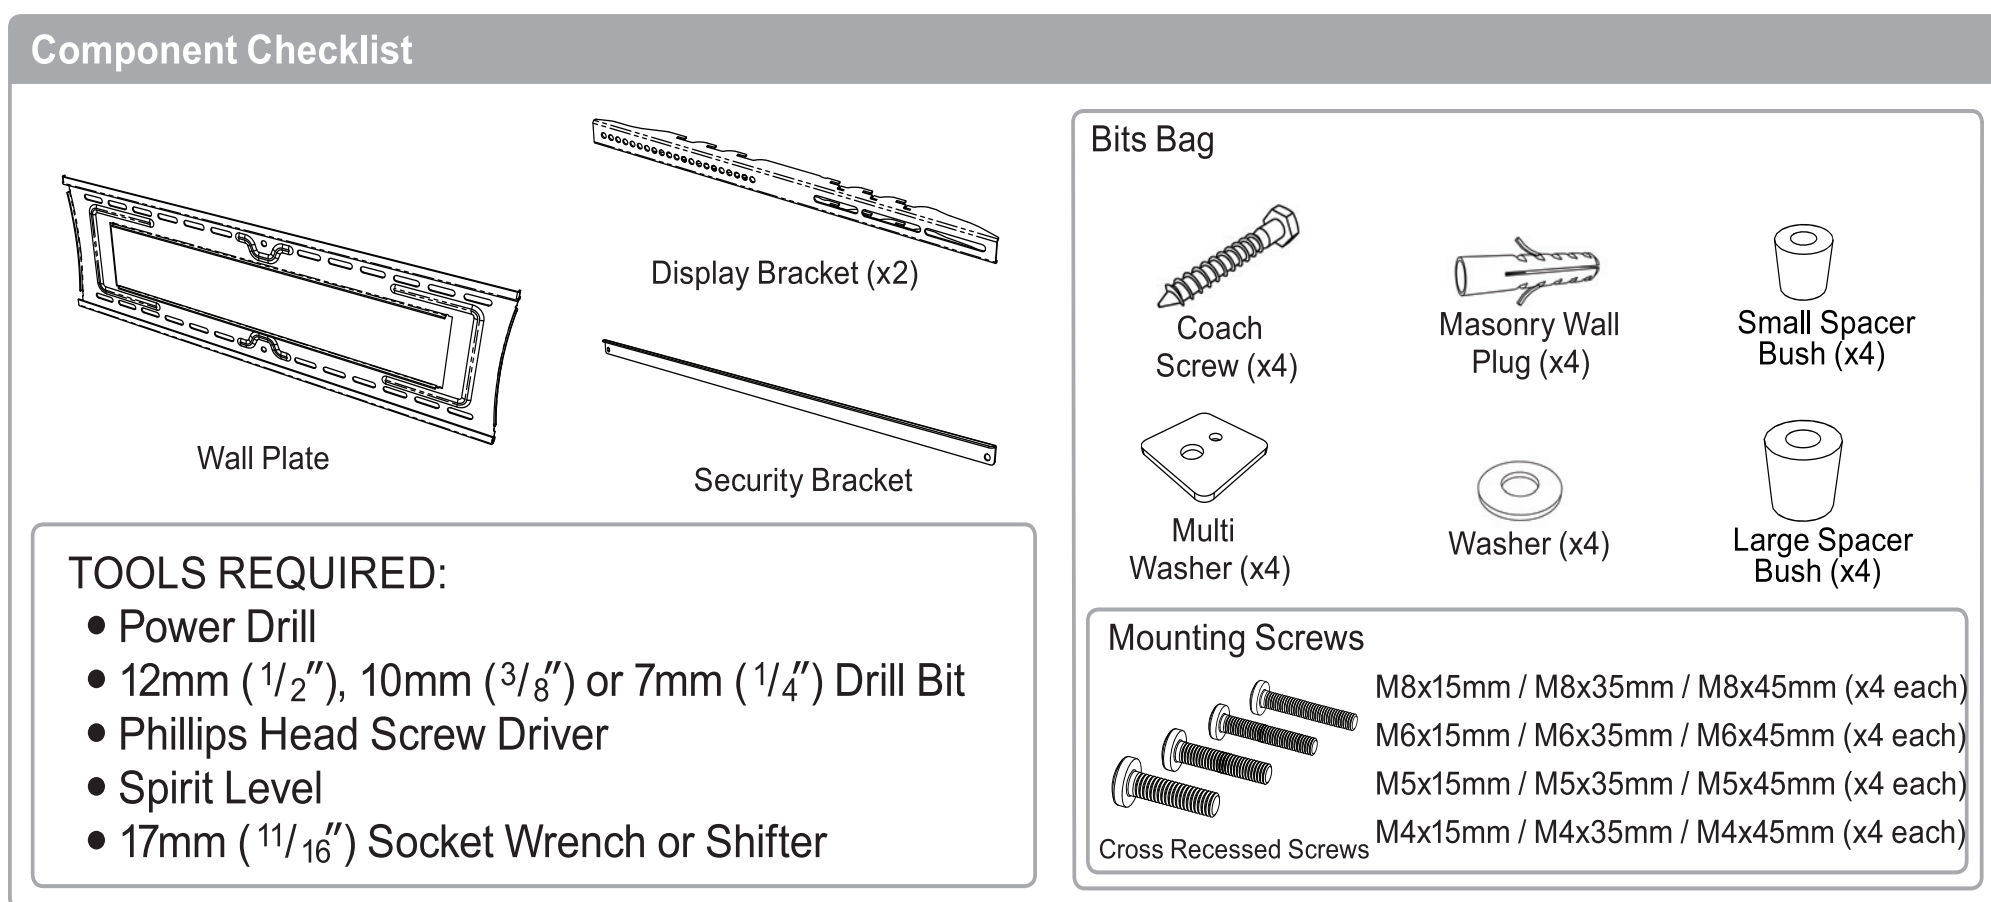


TOOLS REQUIRED:

- Power Drill
- 12mm (1/2"), 10mm (3/8") or 7mm (1/4") Drill Bit
- Phillips Head Screw Driver
- Spirit Level
- 17mm (11/16") Socket Wrench or Shifter


Ⓐ Mounting the Wall Plate

Masonry Wall

Timber Stud Wall

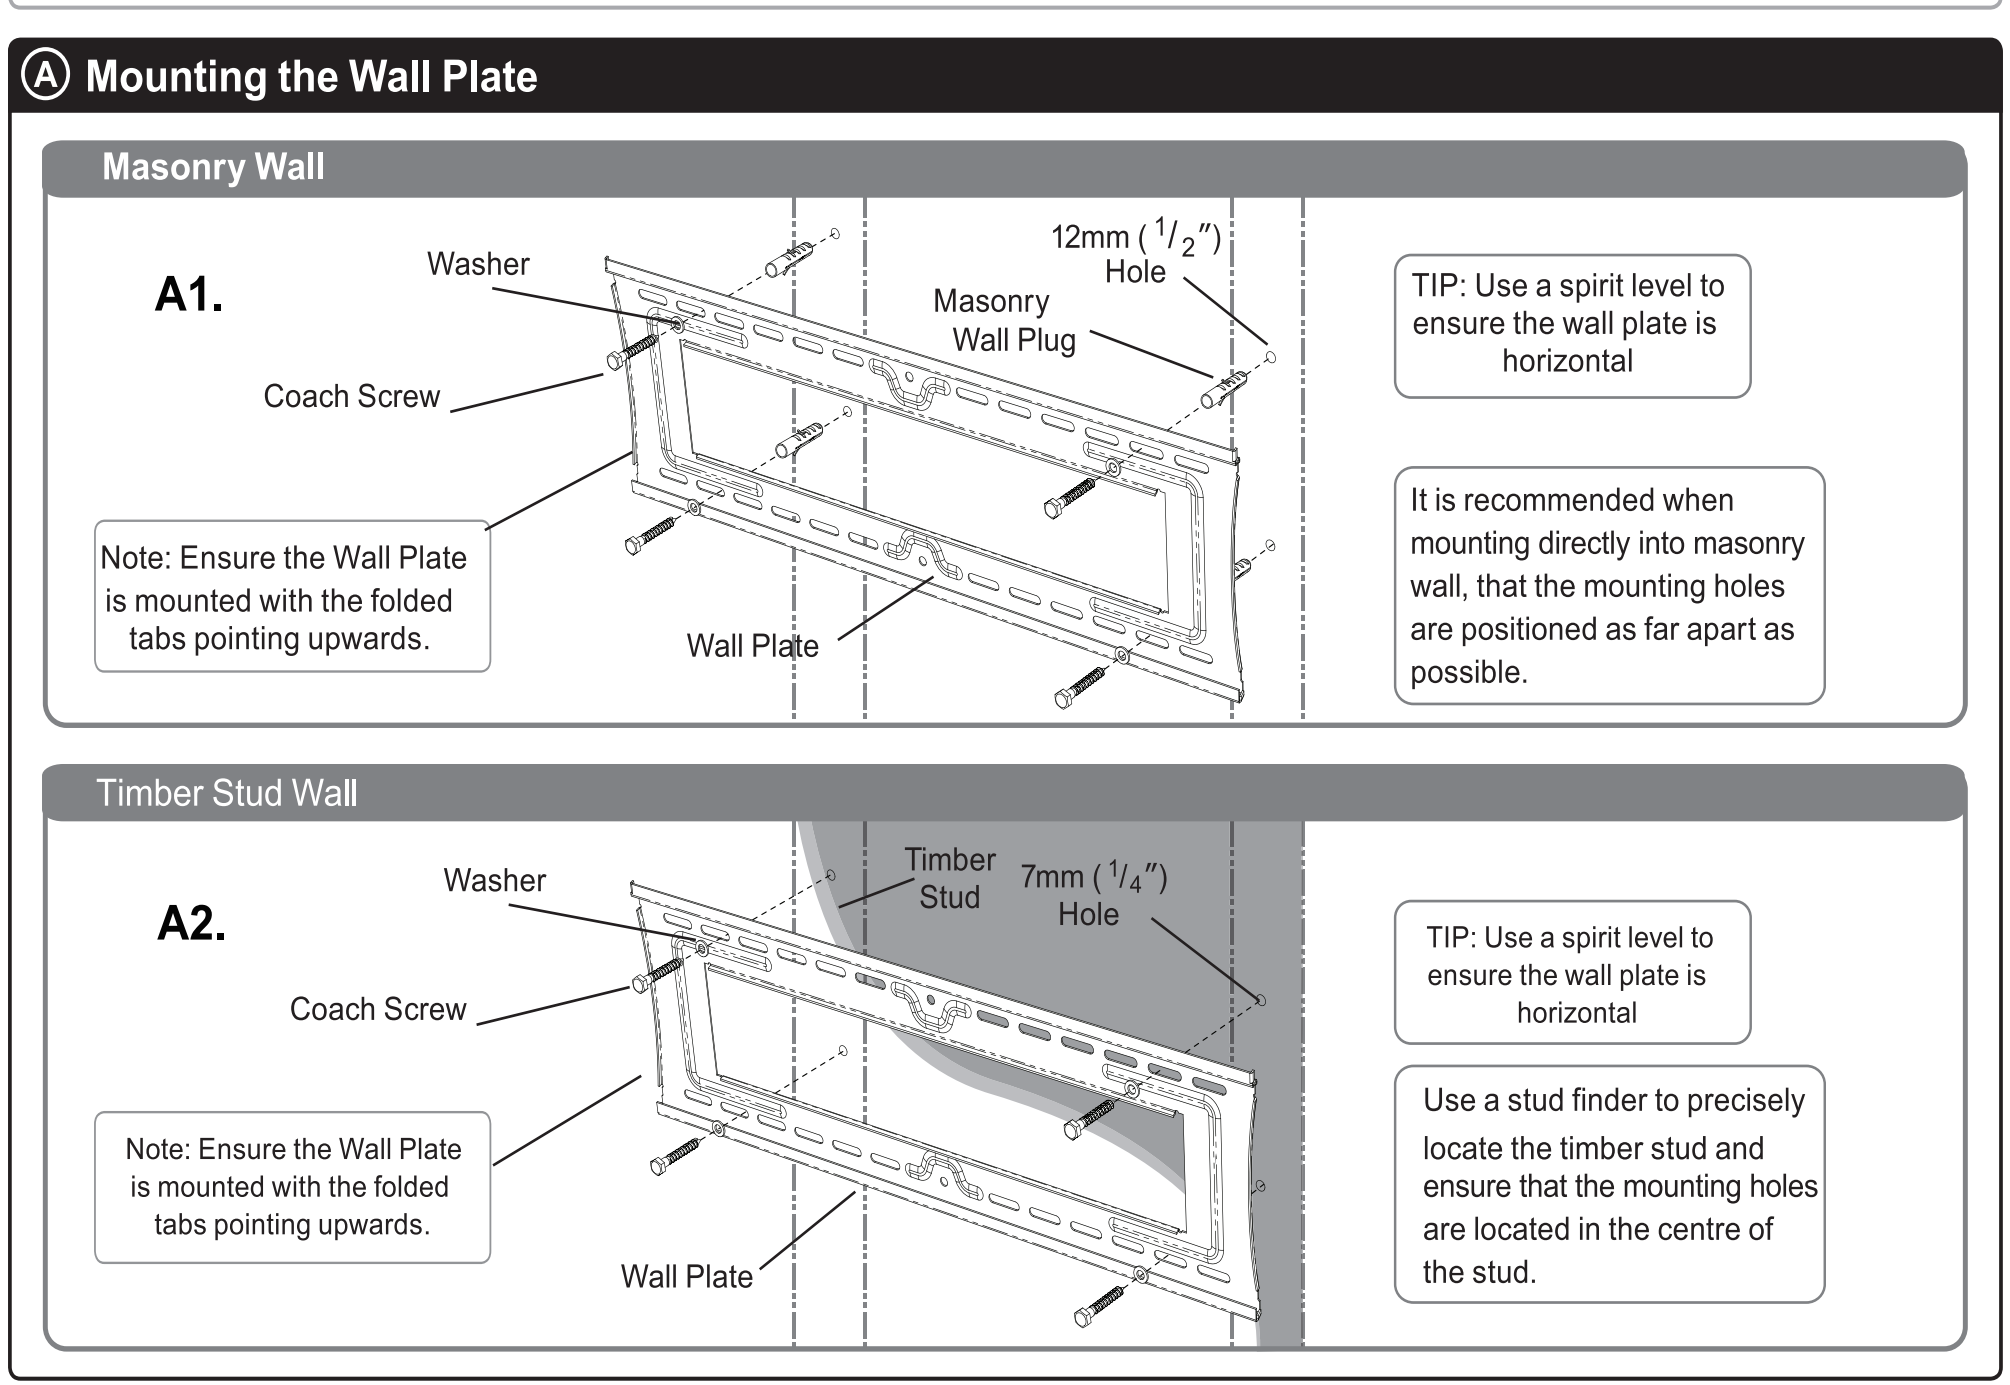

Ⓑ Mounting the Display Brackets

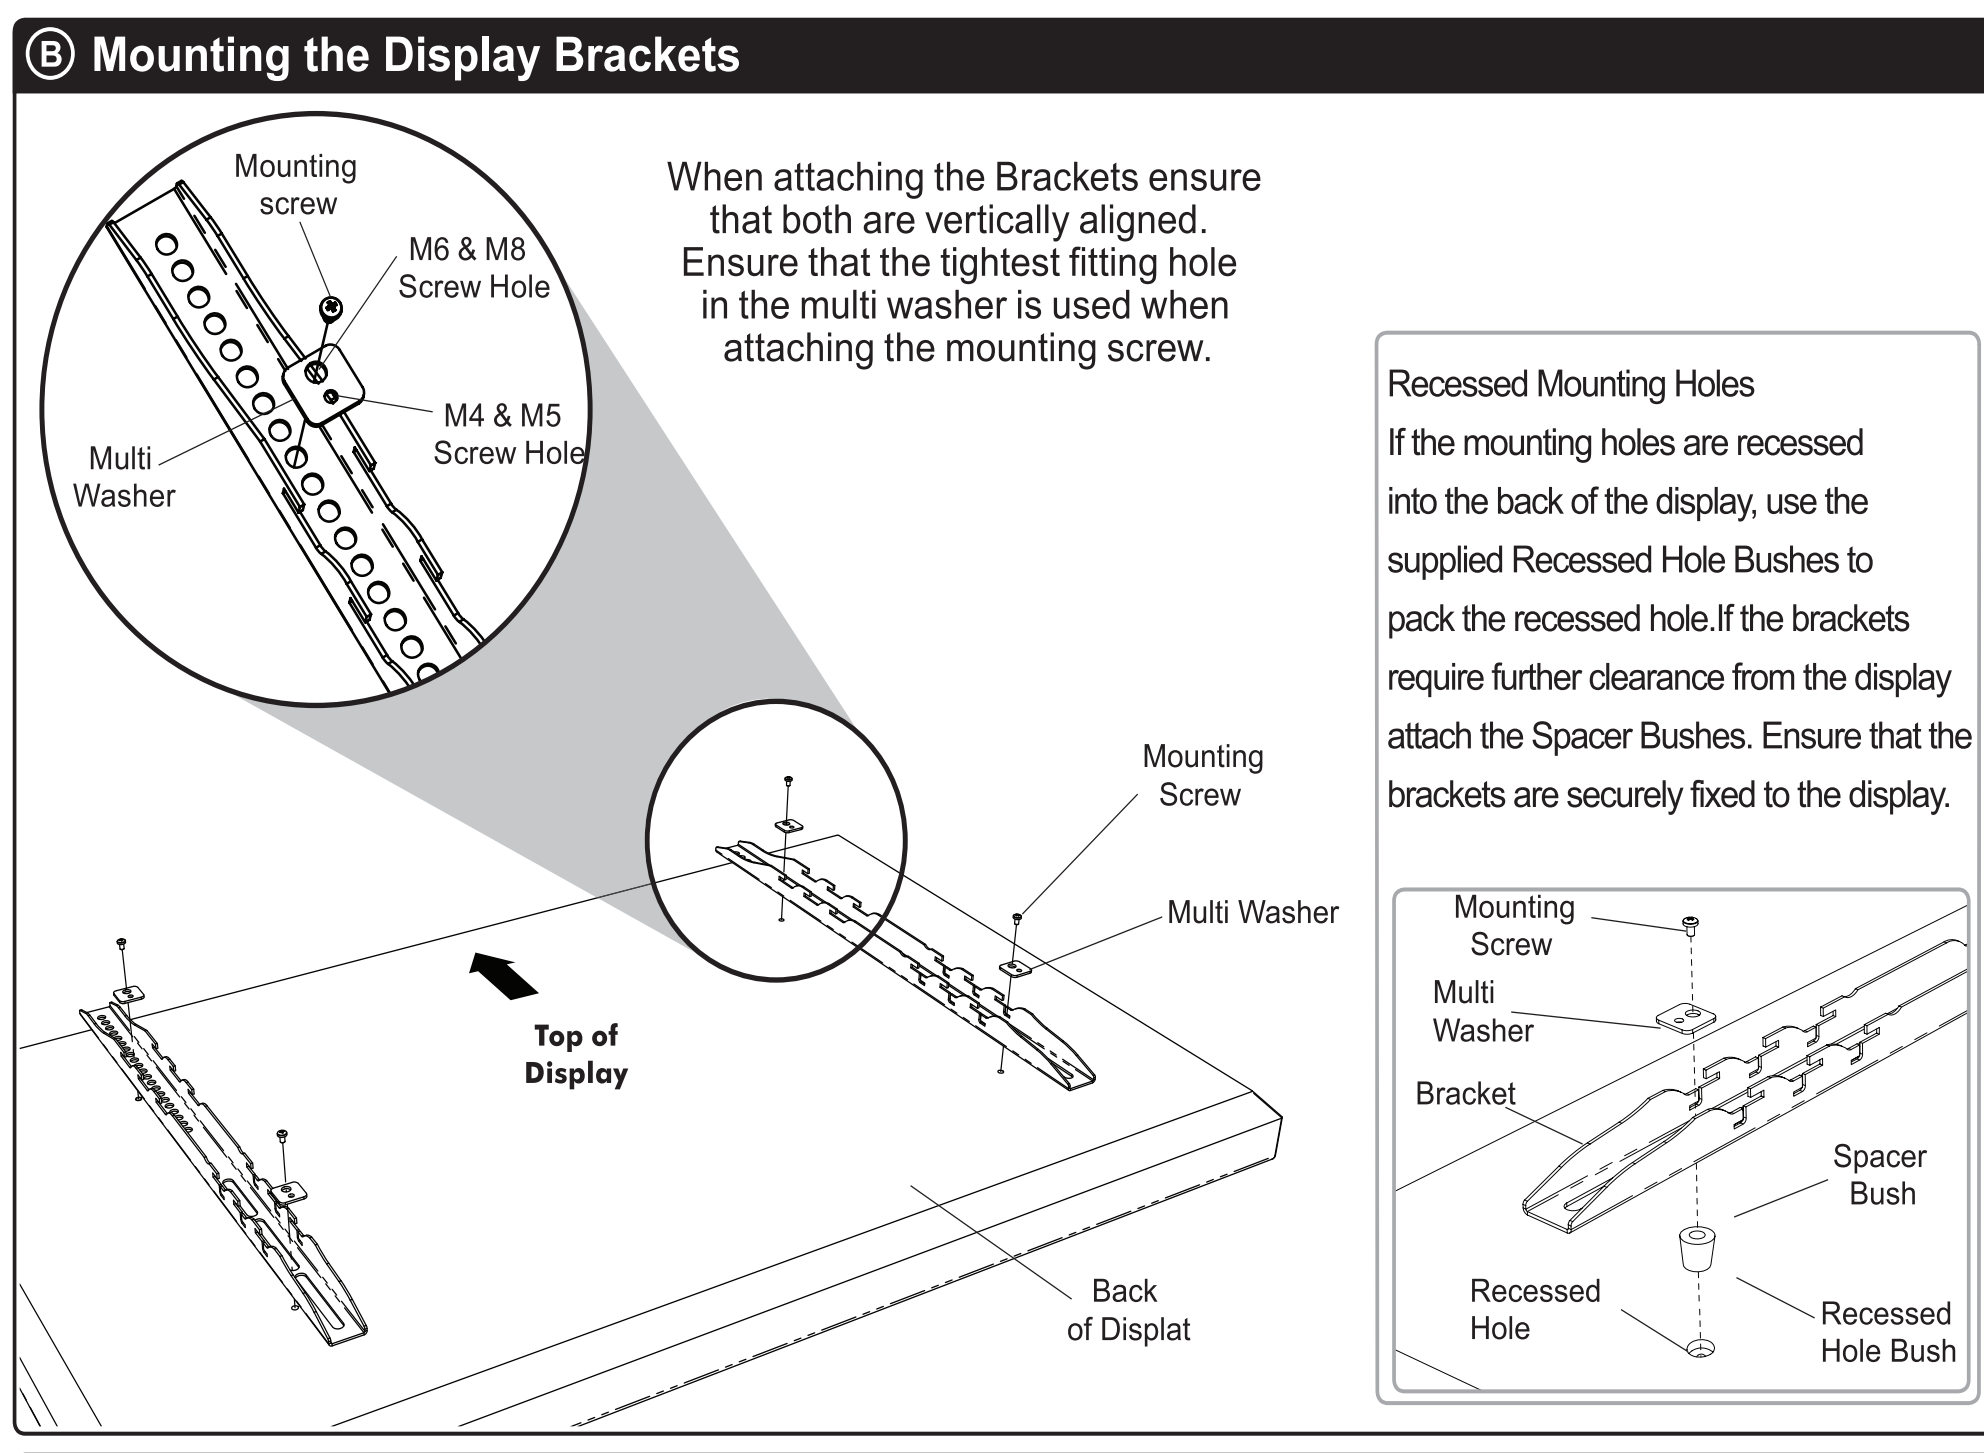


When attaching the Brackets ensure that both are vertically aligned. Ensure that the tightest fitting hole in the multi washer is used when attaching the mounting screw.

Recessed Mounting Holes
If the mounting holes are recessed into the back of the display, use the supplied Recessed Hole Bushes to pack the recessed hole.If the brackets require further clearance from the display attach the Spacer Bushes. Ensure that the brackets are securely fixed to the display.


Ⓒ Attaching the display to the wall plate

Note:This procedure will require two persons

With the Brackets attached to the display, lift the display and hook the brackets onto the Wall Plate as shown. There are three height positions to choose from in 50mm (2″) increments.

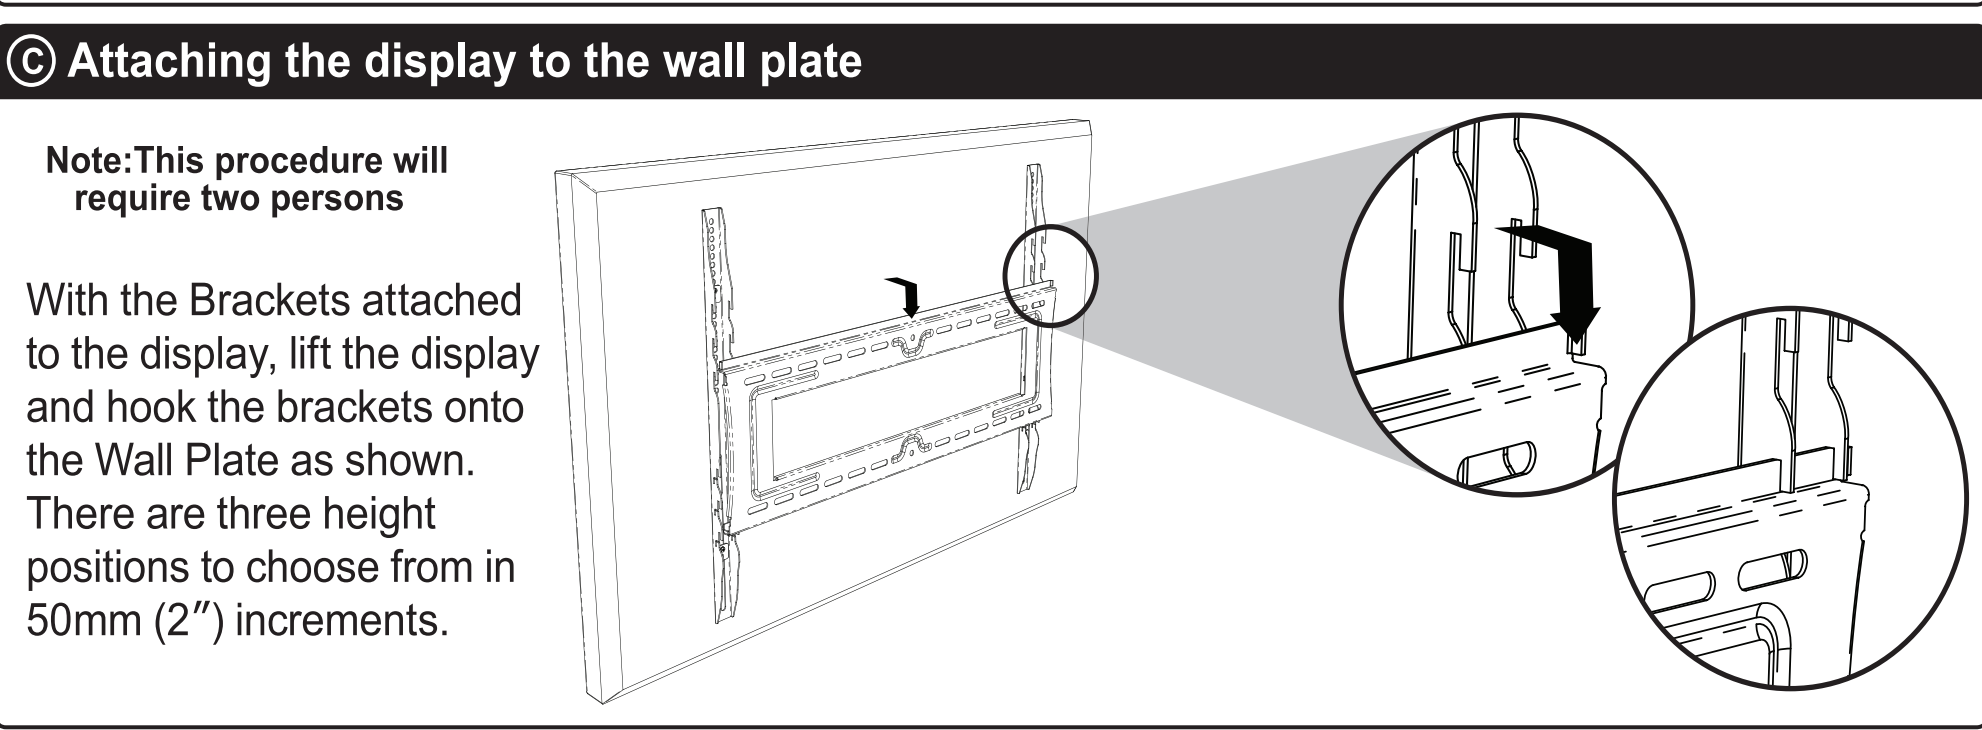

Ⓓ Security Option

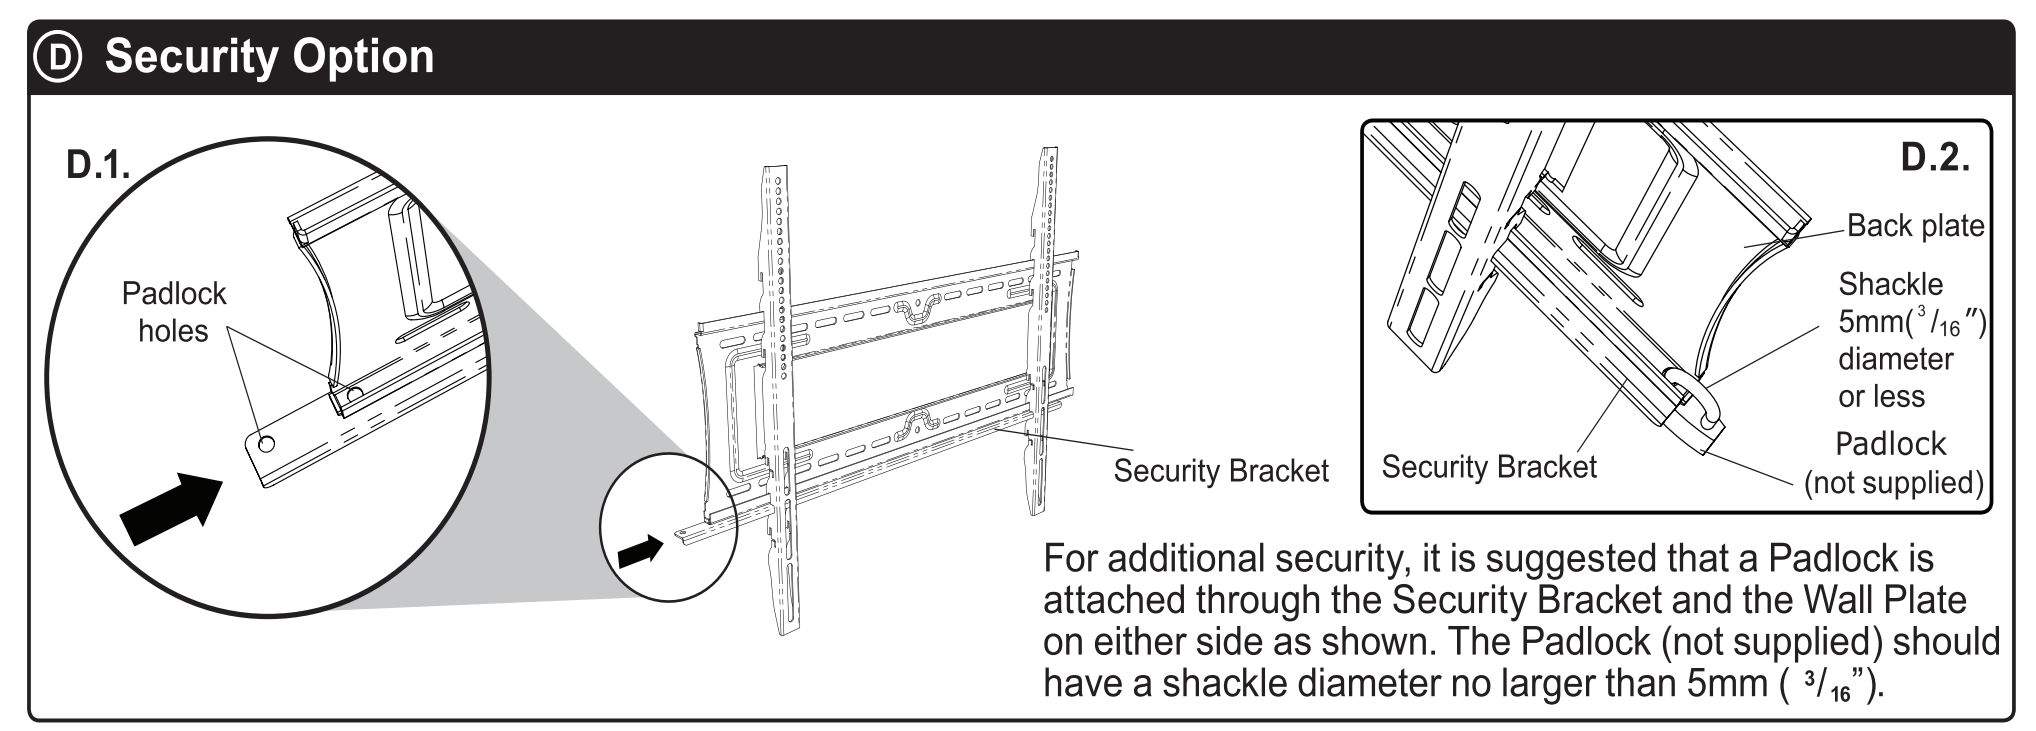

For additional security, it is suggested that a Padlock is attached through the Security Bracket and the Wall Plate on either side as shown. The Padlock (not supplied) should have a shackle diameter no larger than 5mm ($^3/_{16}$”).




MV-STAT3B Manuel instalacion

País de origen: China | Número de contacto: 866-395-0370 | Garantía: 5 años


Notas importantes

- soporta un peso maximo de 91kgs (200 lb).
- Ideal para pantallas de 42 "a 52" LCD, tres opciones de altura, modelos de aberturas y estructura: VESA500x810
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por instalación incorrecta


Listado de componentes

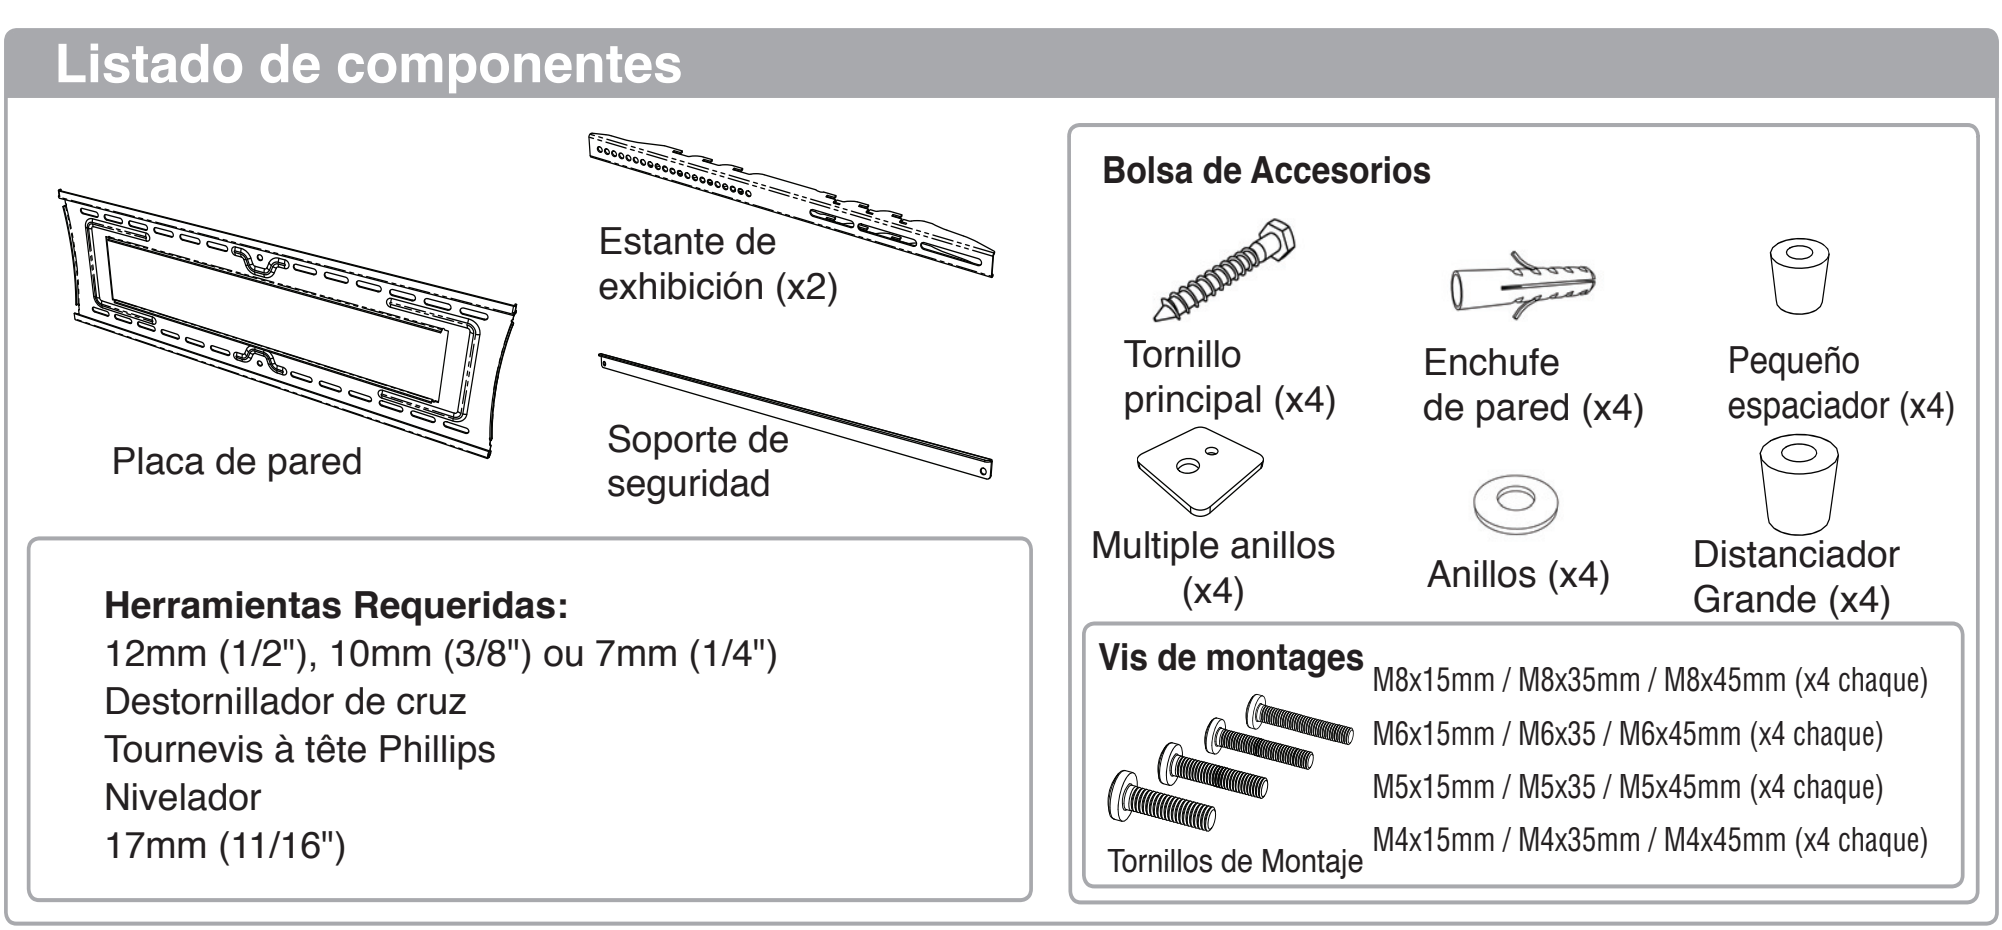

Ⓐ Instalar la placa de pared

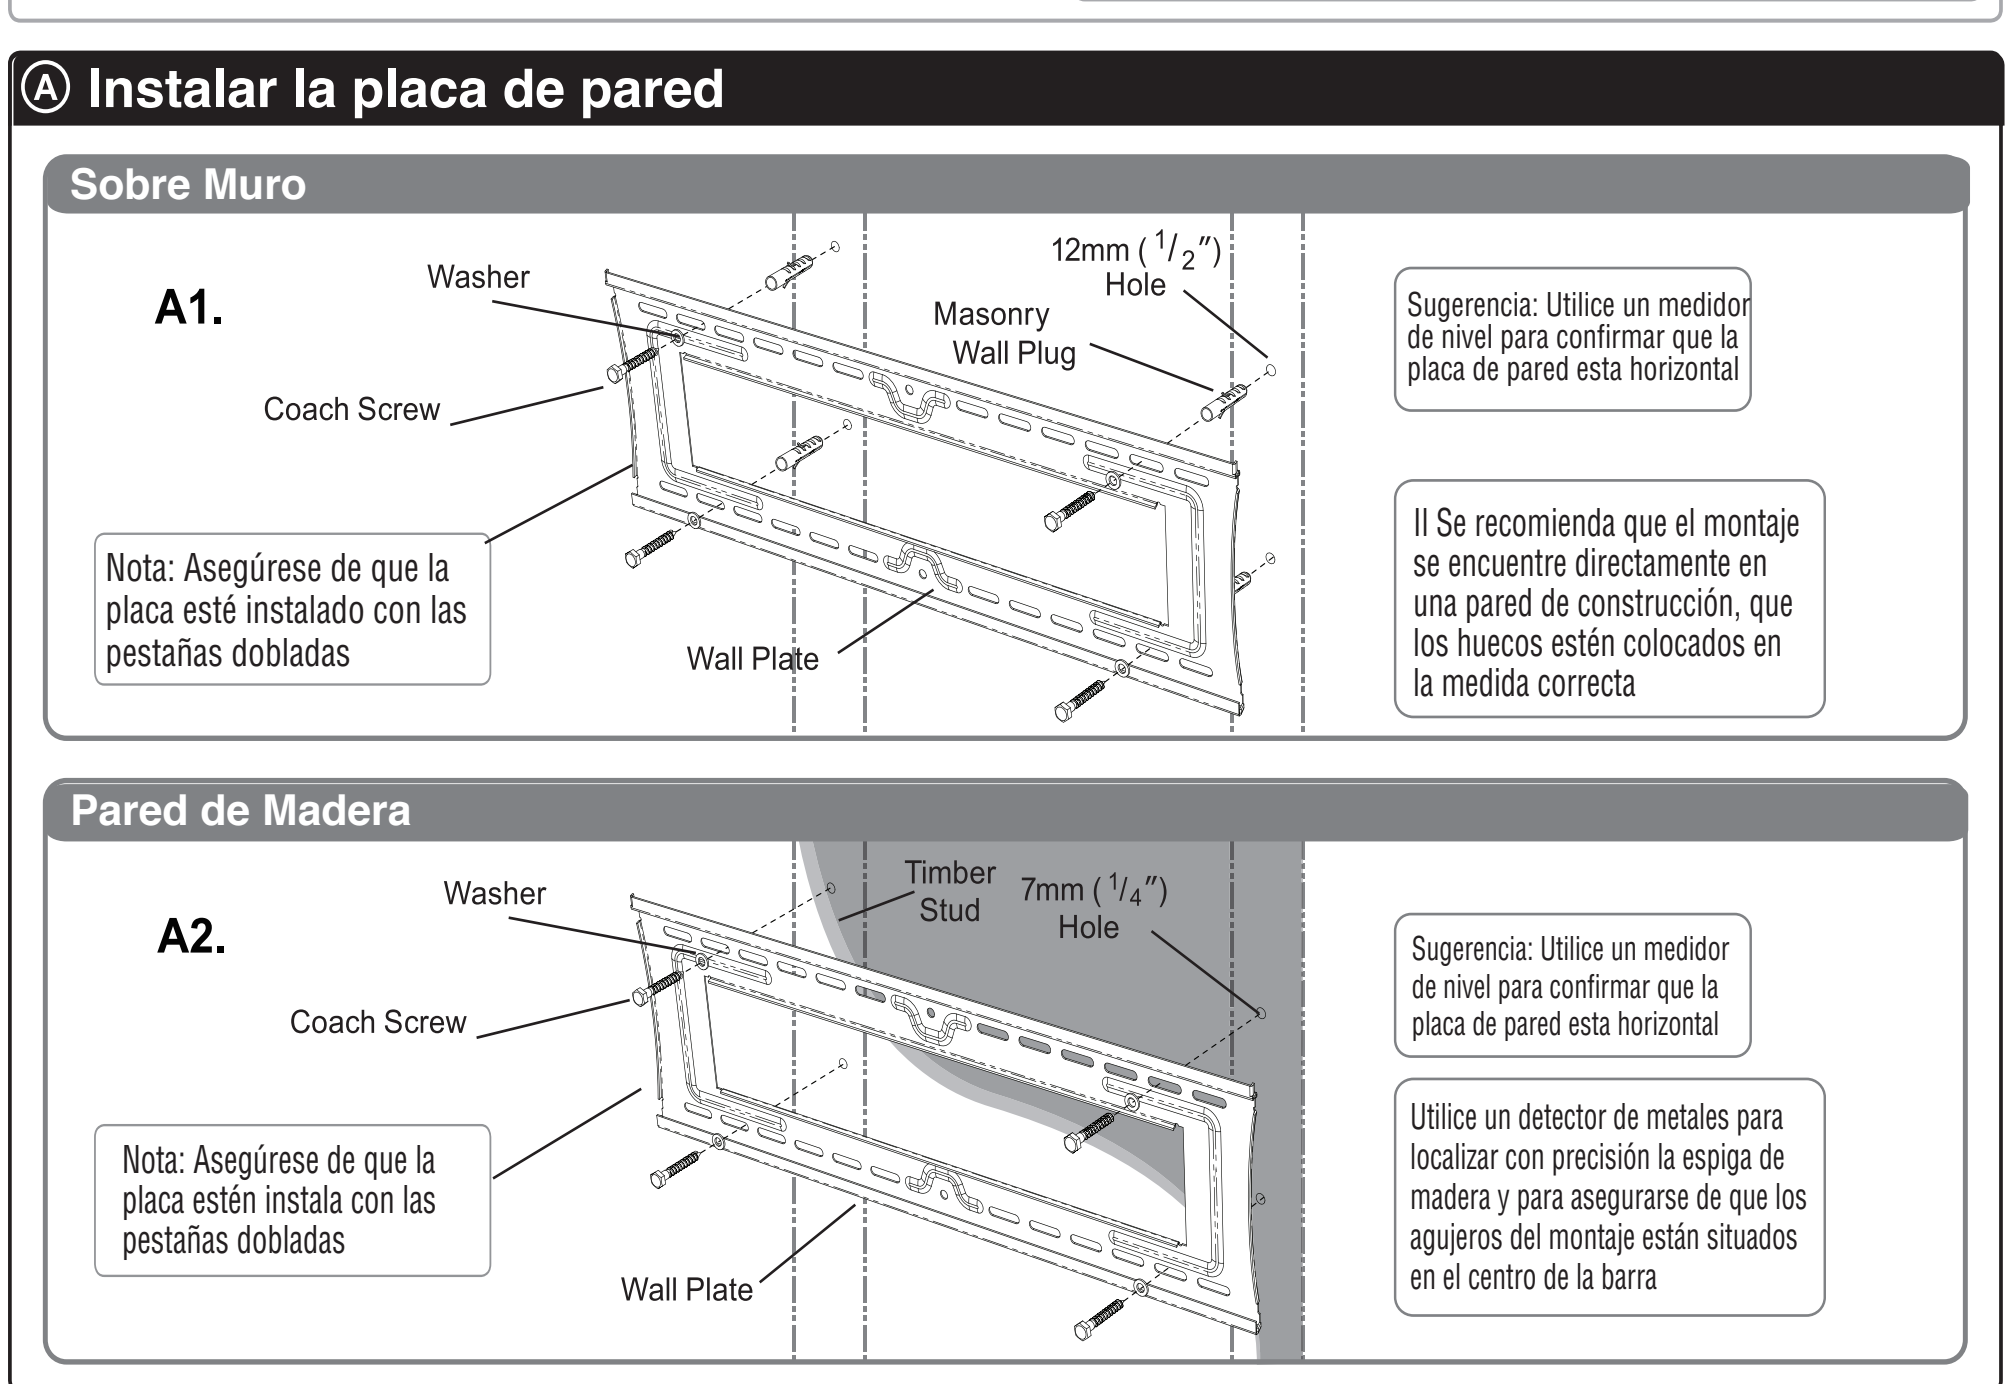

Ⓑ Montaje de Pantalla

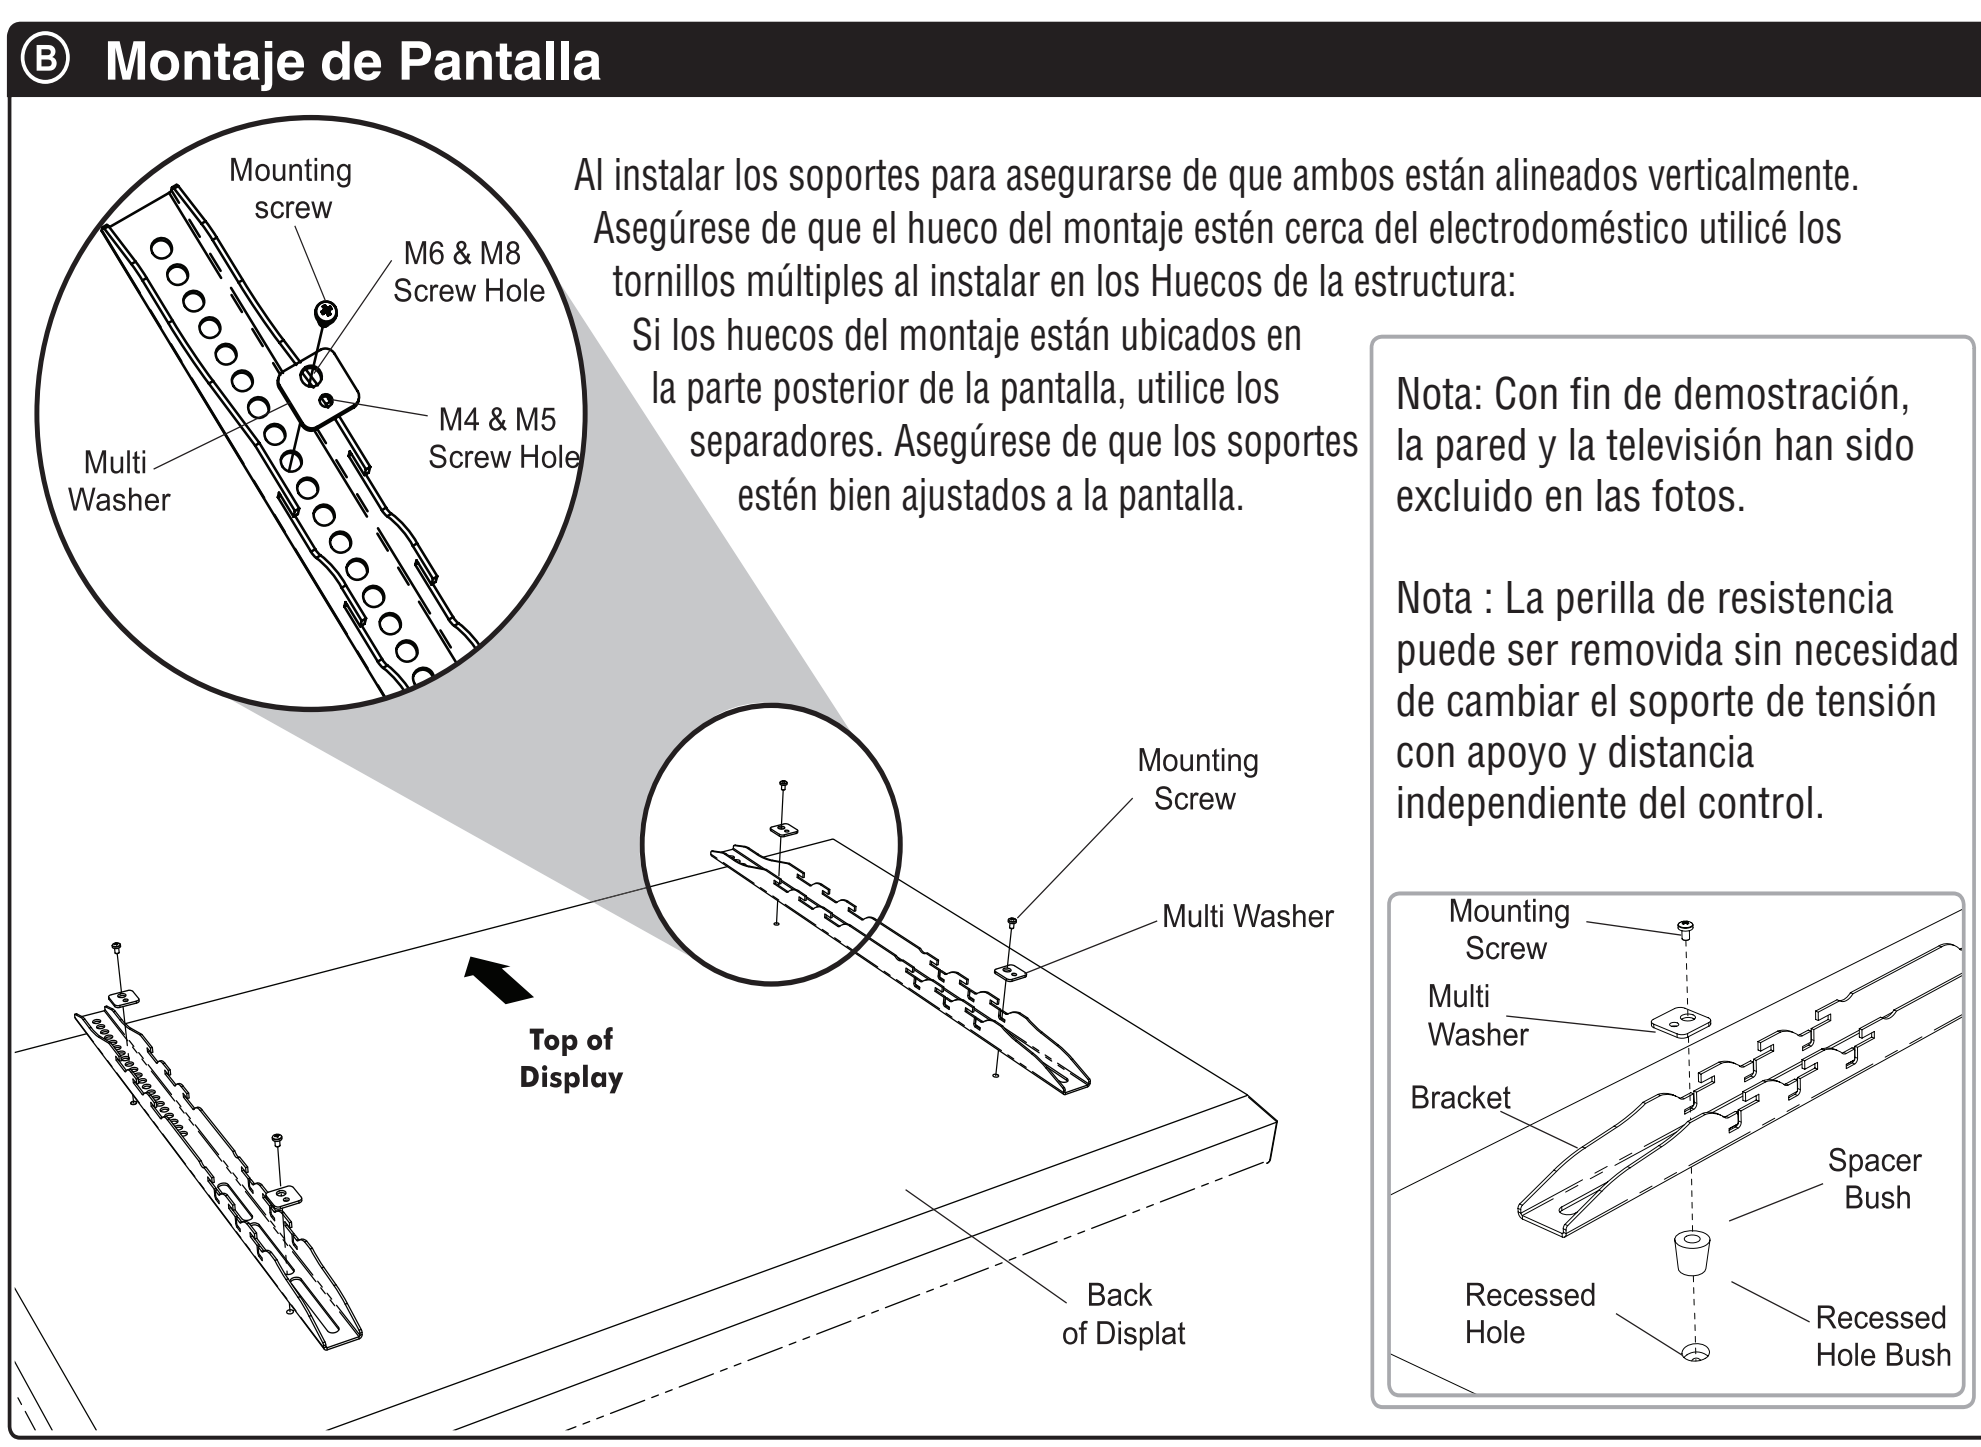


Al instalar los soportes para asegurarse de que ambos están alineados verticalmente. Asegúrese de que el hueco del montaje estén cerca del electrodoméstico utilicé los tornillos múltiples al instalar en los Huecos de la estructura:

Si los huecos del montaje están ubicados en la parte posterior de la pantalla, utilice los separadores. Asegúrese de que los soportes estén bien ajustados a la pantalla.

Nota: Con fin de demostración, la pared y la televisión han sido excluido en las fotos.

Nota : La perilla de resistencia puede ser removida sin necesidad de cambiar el soporte de tensión con apoyo y distancia independiente del control.


Ⓒ Instalacion de pared

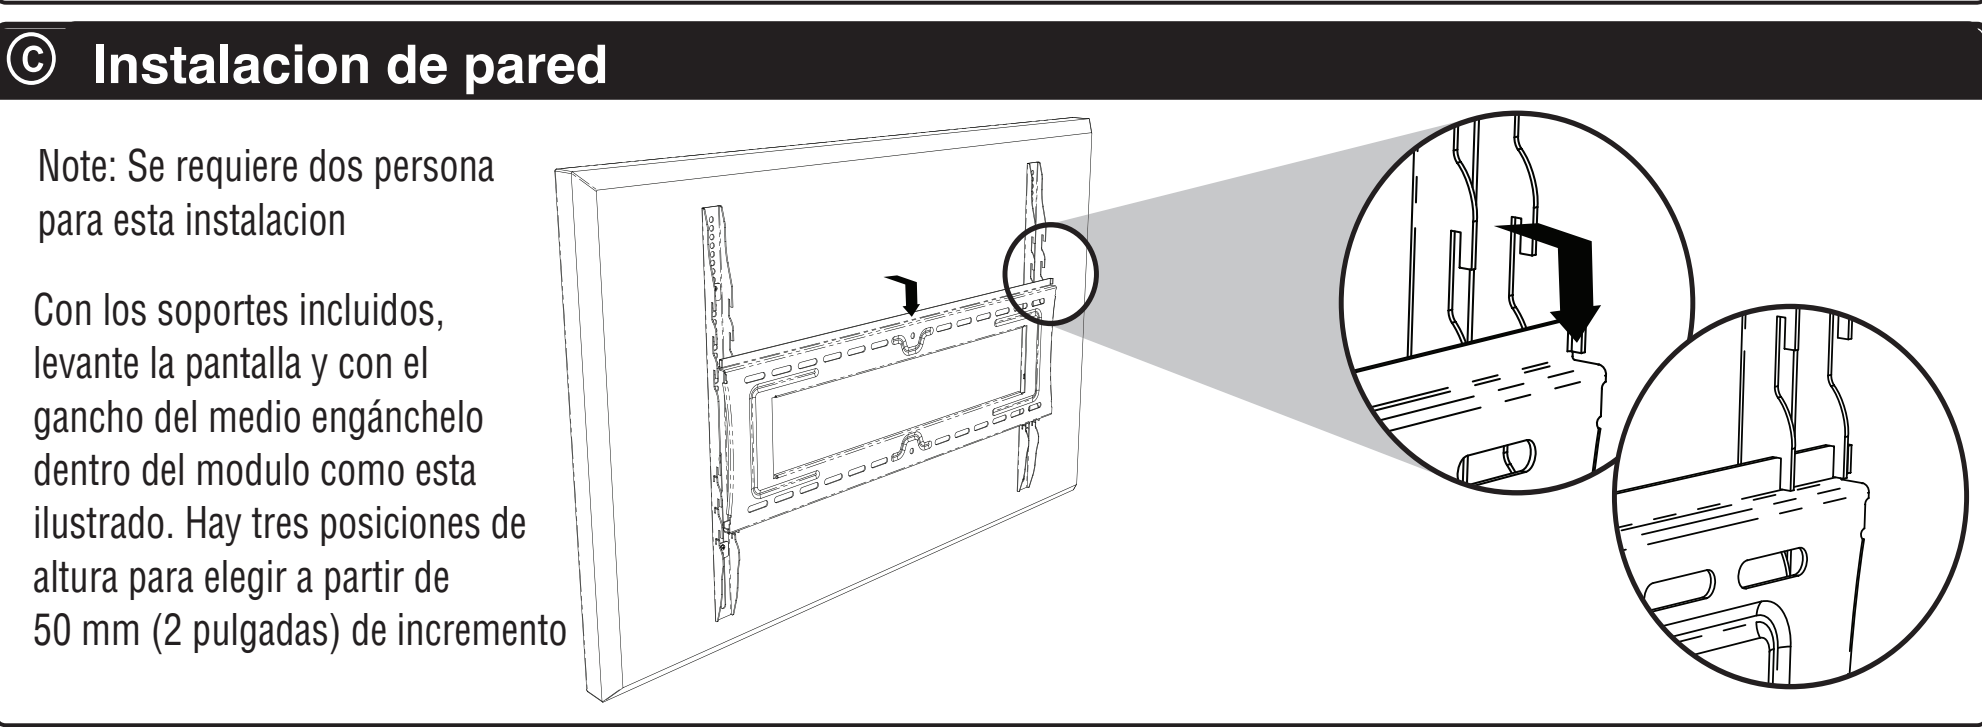

Note: Se requiere dos persona para esta instalacion

Con los soportes incluidos, levante la pantalla y con el gancho del medio engánchelo dentro del modulo como esta ilustrado. Hay tres posiciones de altura para elegir a partir de 50 mm (2 pulgadas) de incremento

Ⓓ Opcion de seguridad

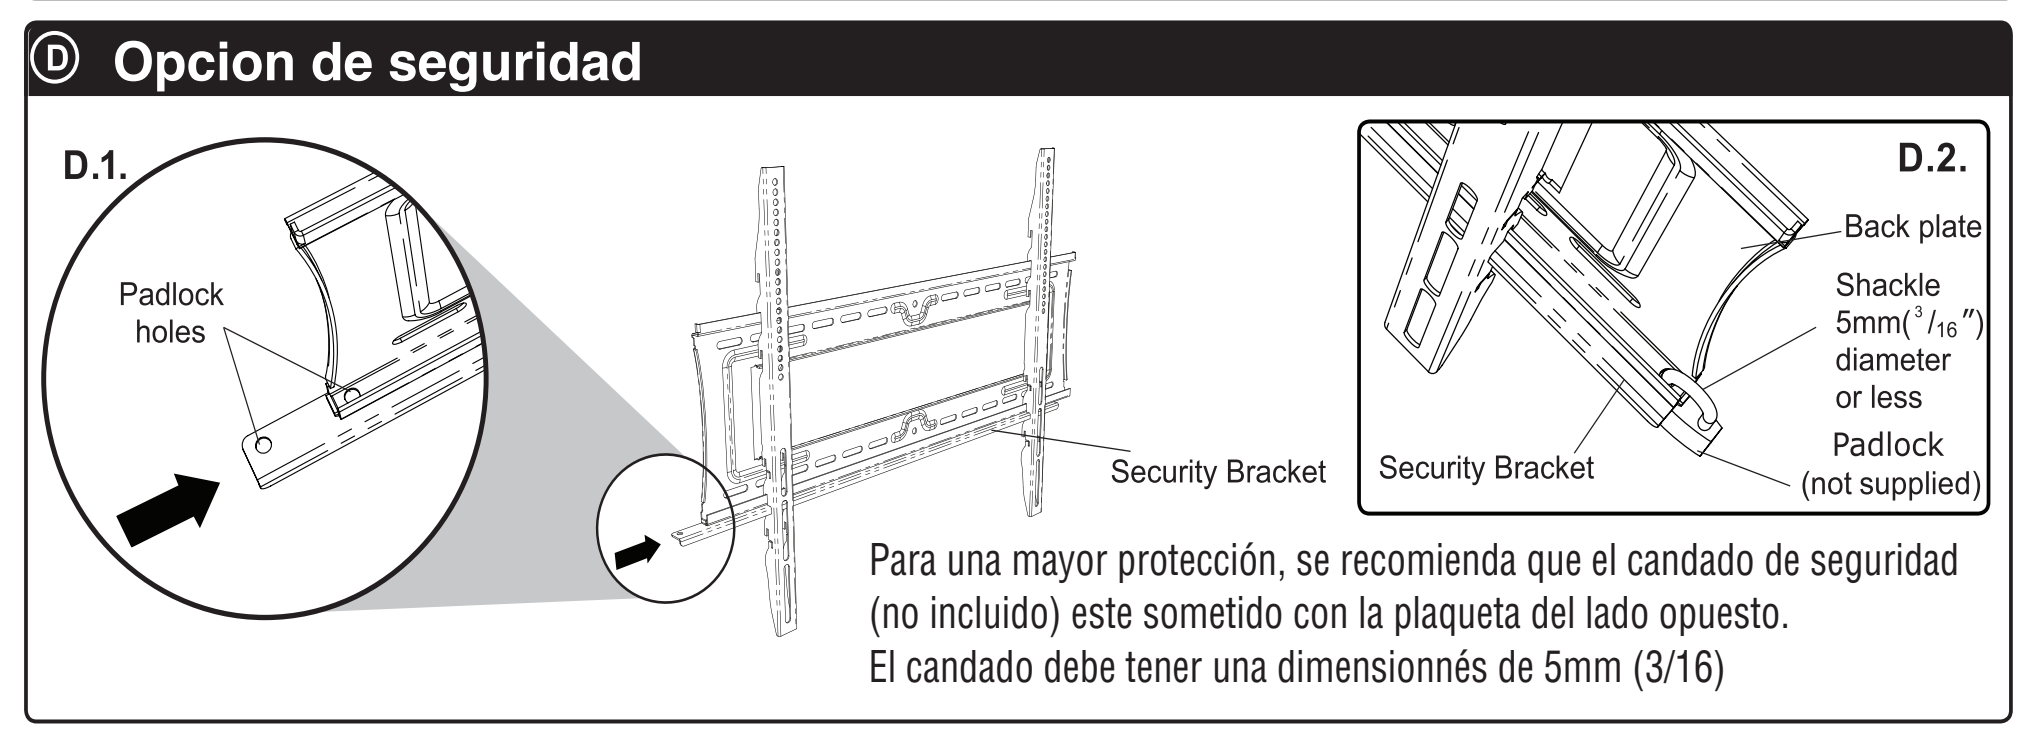

Para una mayor protección, se recomienda que el candado de seguridad (no incluido) este sometido con la plaqueta del lado opuesto.
El candado debe tener una dimensionnés de 5mm (3/16)





MV-STAT3B Manuel d'installation

Pays d'origine: Chine | Numéro de contact: 866-395-0370 | Garantie: 5 ans

Notes importantes


- supporte un poids maximum de 91kgs (200 lb).
- idéal pour les écrans de 32" à 55" écran LCD, trois options hauteur, le montage des configurations de trous: VESA500x810
- le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour une installation incorrecte

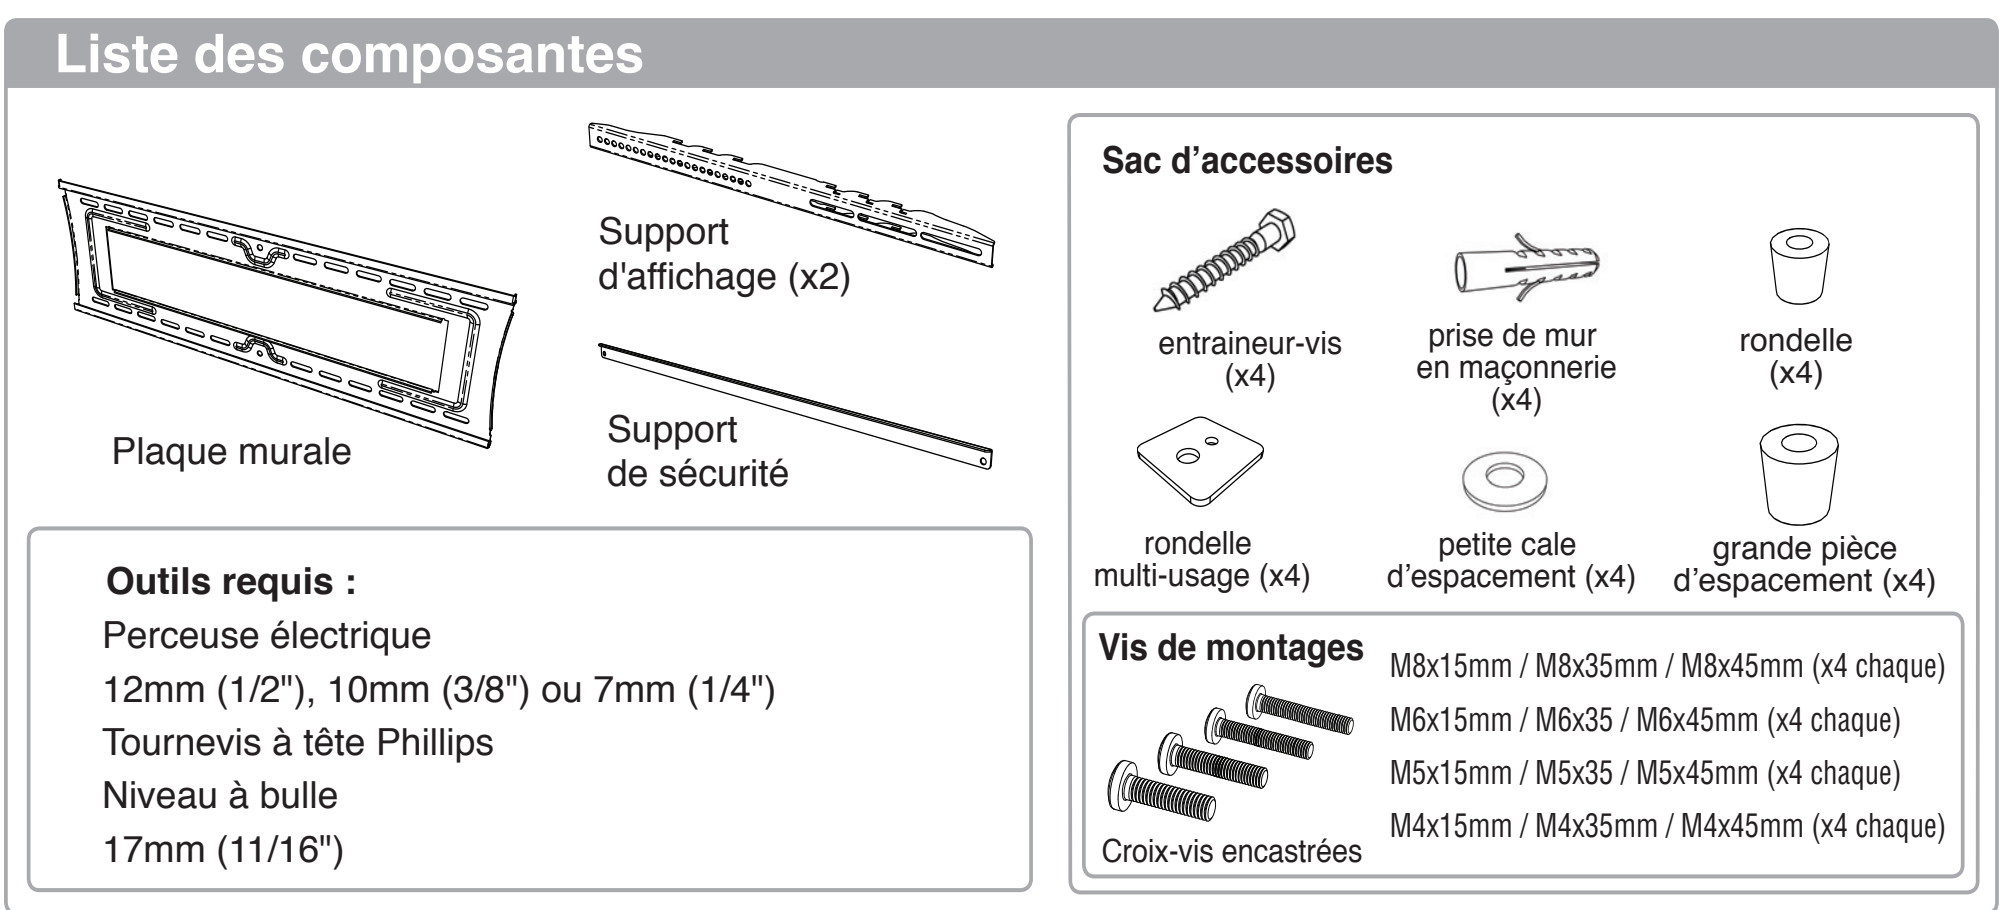

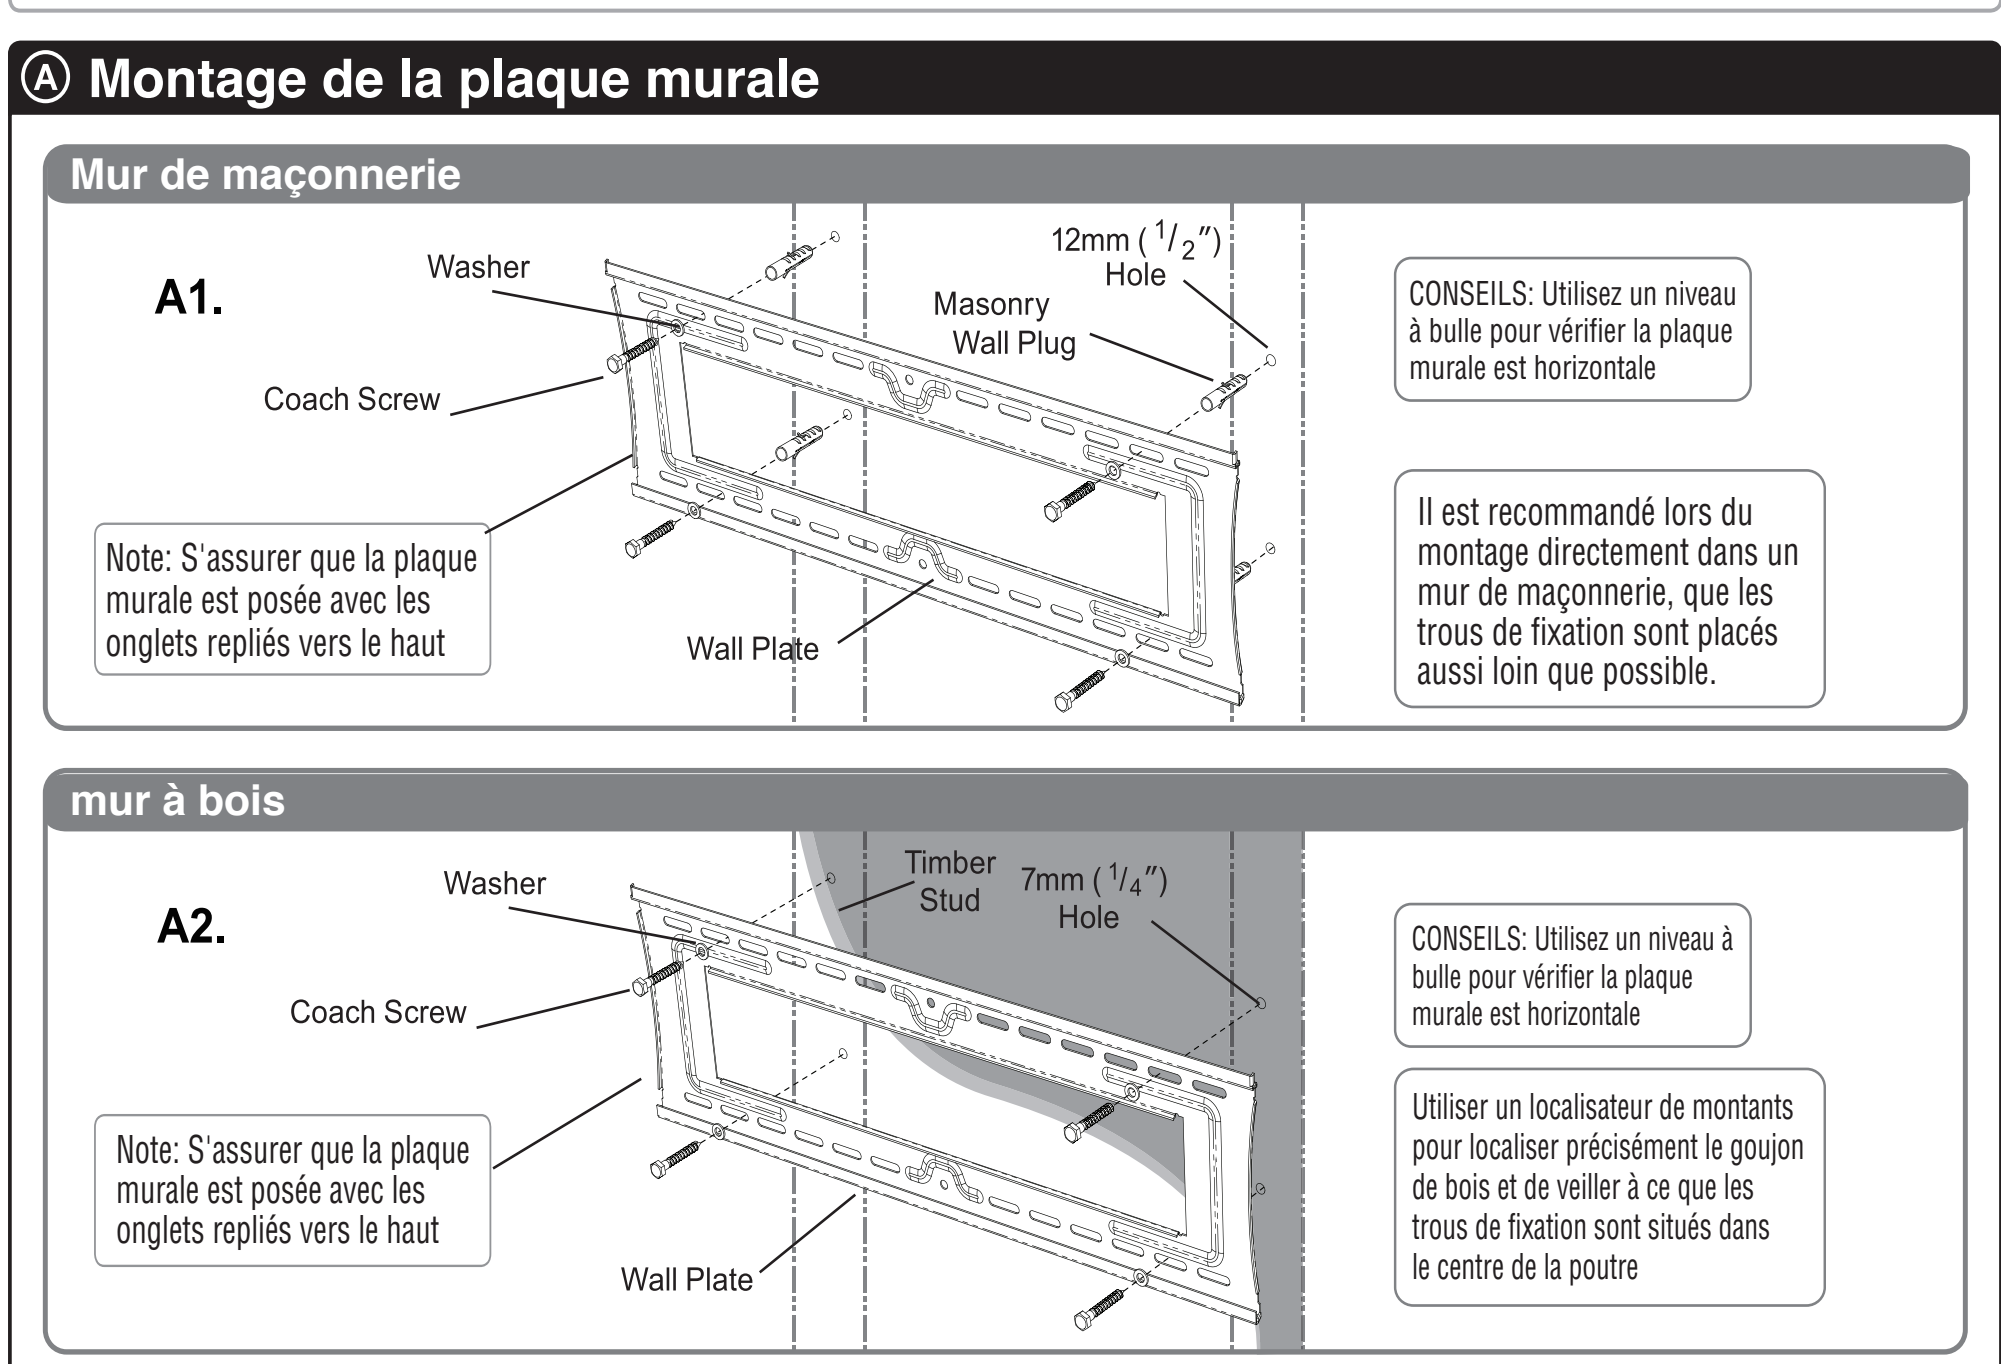

Ⓑ Montage des supports d'affichage

Lorsque la fixation des supports s’assurer en sorte que les deux sont alignés verticalement. S’assurer à ce que le trou de montage plus serré le washer multi est utilisé lors de la fixation des vis de montage

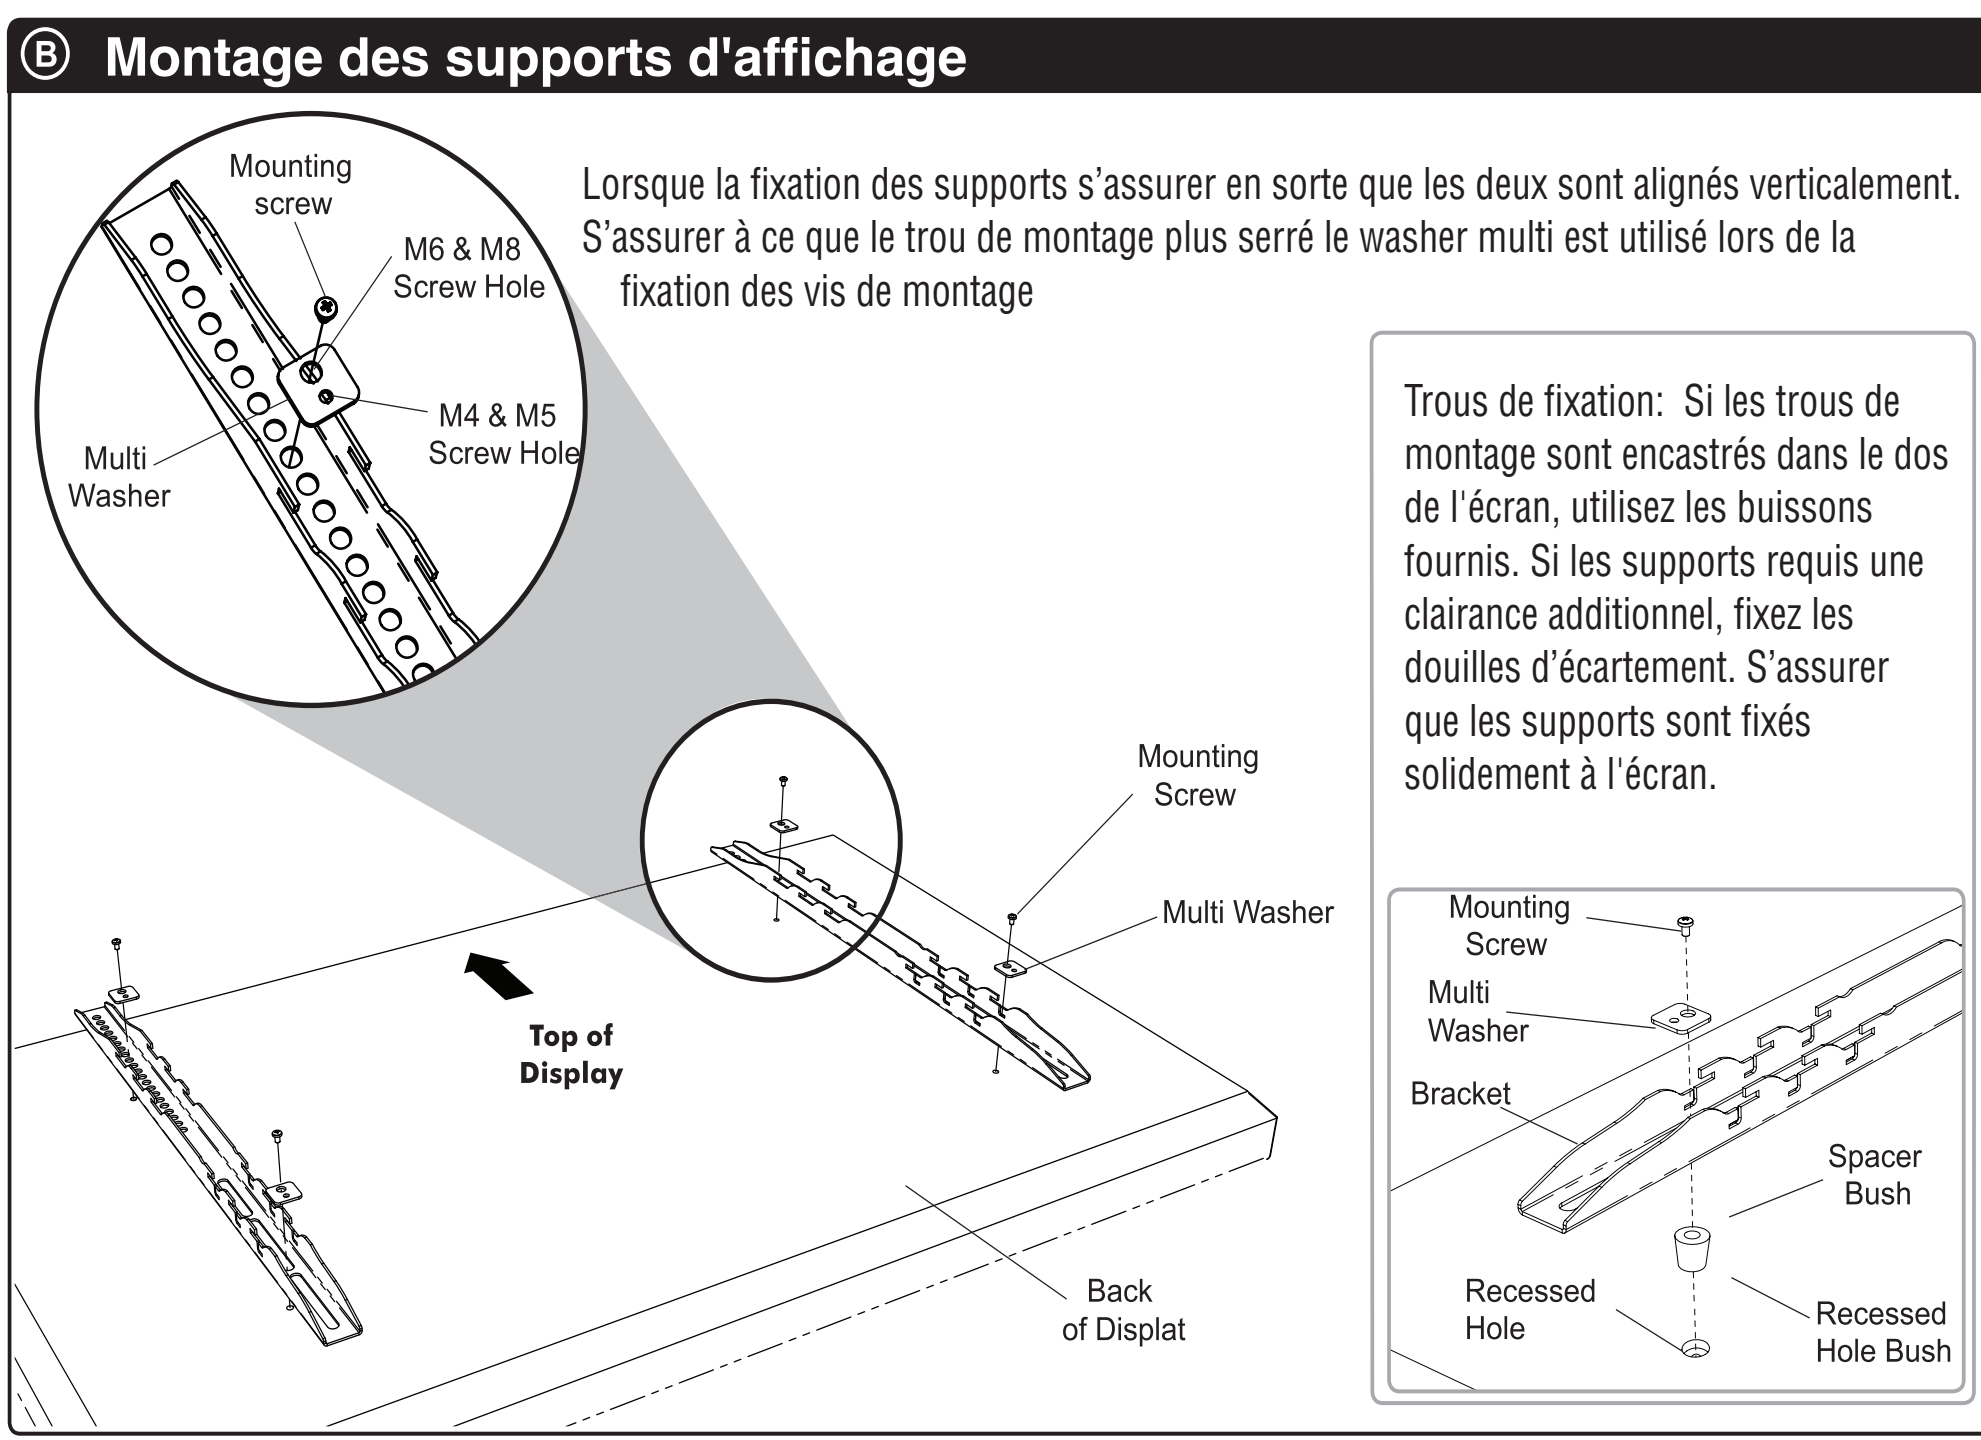


Trous de fixation: Si les trous de montage sont encastrés dans le dos de l'écran, utilisez les buissons fournis. Si les supports requis une clairance additionnel, fixez les douilles d’écartement. S’assurer que les supports sont fixés solidement à l'écran.


Ⓒ Fixation de l'écran à la plaque murale

Note: Cette procédure nécessite deux personnes

Avec les supports attachés à l'écran, soulevez l'écran et les supports de crochet sur la plaque murale comme illustré. Il existe trois positions de hauteur au choix de 50 mm (2 po) par incréments.

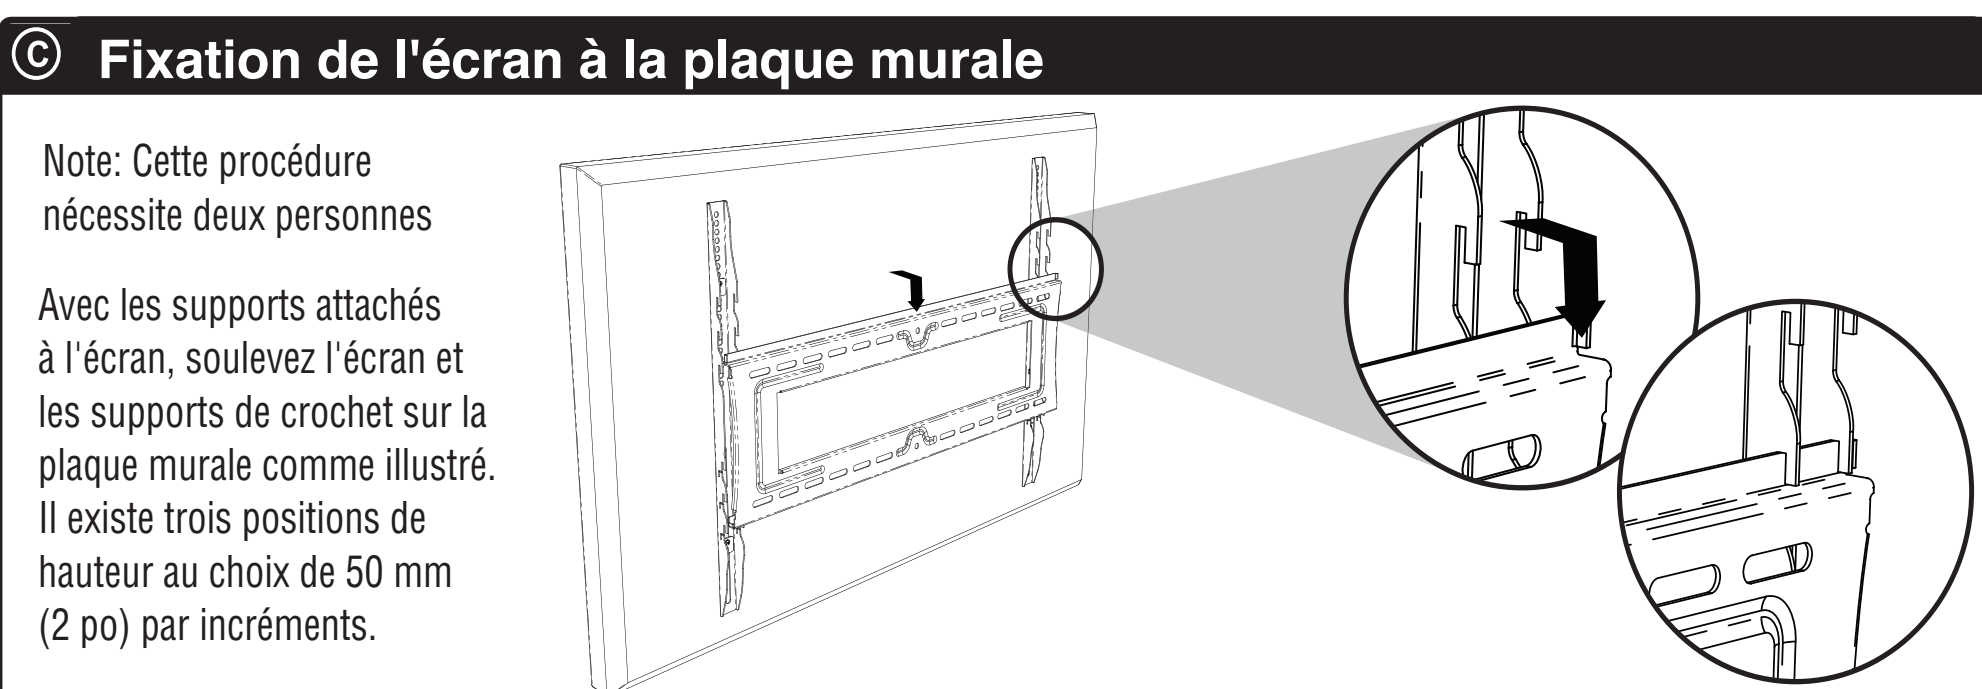

Ⓓ Option de sécurité

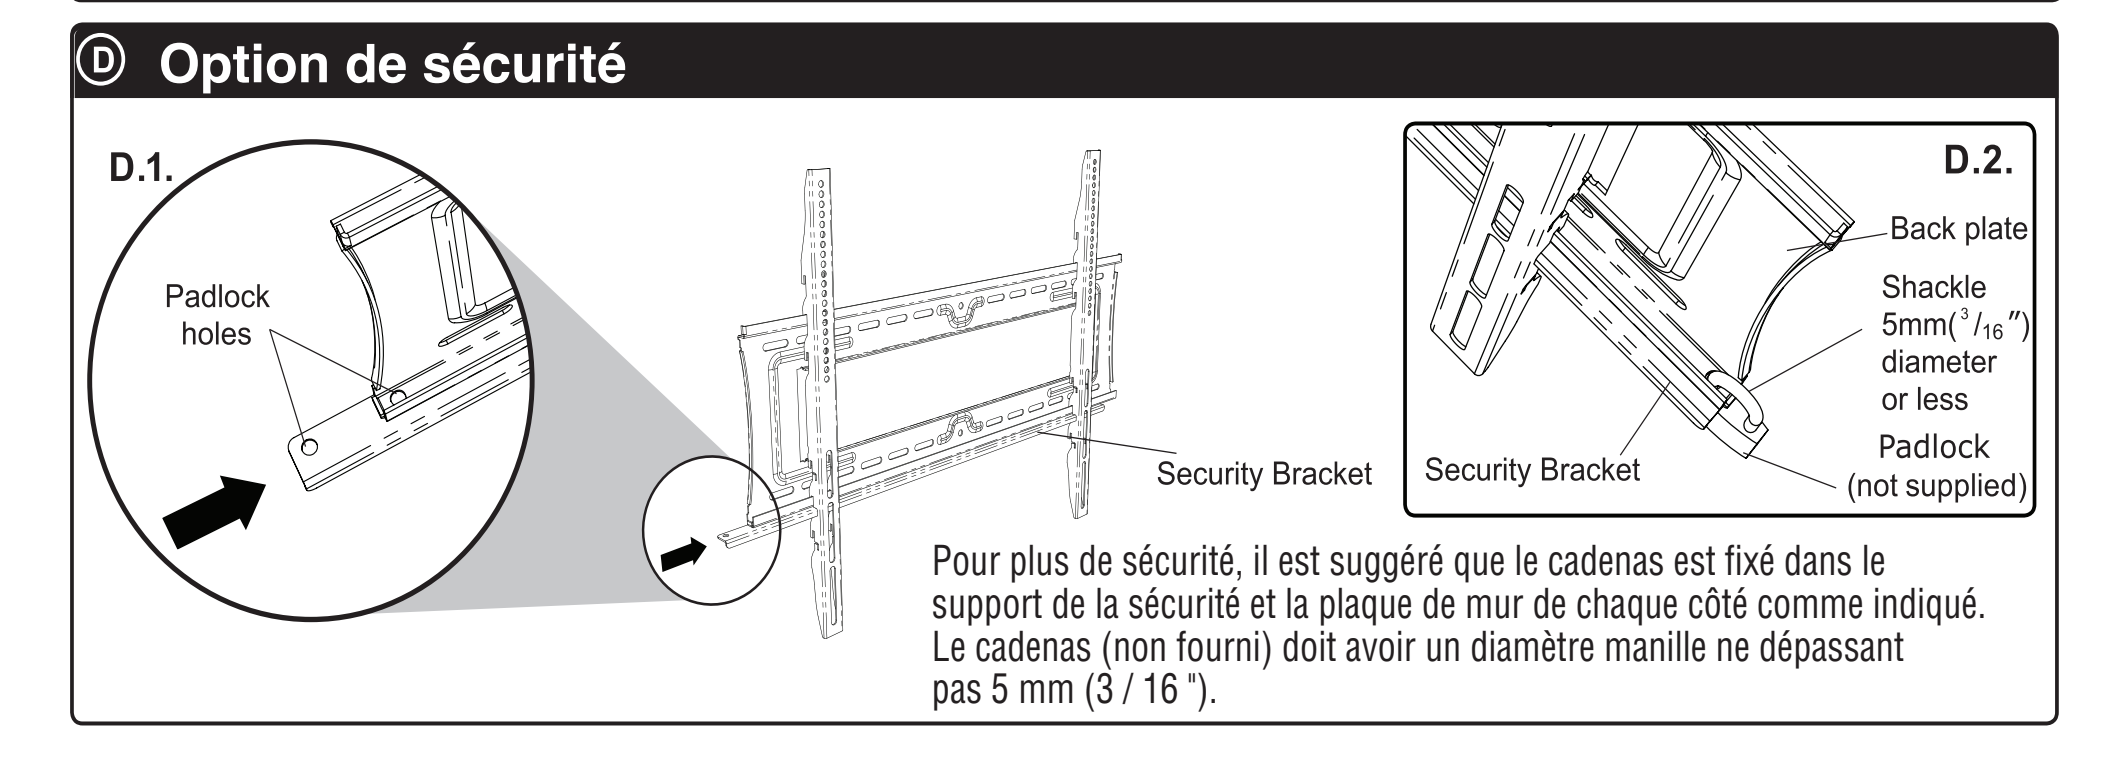

Pour plus de sécurité, il est suggéré que le cadenas est fixé dans le support de la sécurité et la plaque de mur de chaque côté comme indiqué. Le cadenas (non fourni) doit avoir un diamètre manille ne dépassant pas 5 mm (3 / 16 ").